

# **fire drive** **user's manual**

USB デュアルスロットCompactFlash/SmartMediaリーダー

**USD08010**

USB デュアルスロットCompactFlash/Memory Stickリーダー

**USD08020**

---

---

---

# USB について

---

fire drive USBデュアルスロットカードリーダーは、USBポートを搭載しているコンピュータ上でCompactFlash、SmartMediaもしくはMemory Stickを読み書きするためのストレージ機器です。USBは旧来のシリアルポートにかわる接続方式です。

現在のUSB 1.1では最大で12メガビット/秒でのデータ転送が可能です。ケーブルはシンプルな4芯ケーブルで、USBケーブルやUSBハブを使用して最高127台の機器をダイジーチェーン接続で連結することが可能です。機器によってはホットスワップに対応しており、その場合コンピュータの電源が入った状態で取り付けや取り外しを行うことができます。

---

## 製品仕様

---

USB インタフェース

プラグアンドプレイの接続環境

DOS/V、Macintosh 両対応

USD08010 : 一台で CompactFlash、SmartMedia の読み書きが可能

USD08020 : 一台で CompactFlash、Memory Stick の読み書きが可能

両メディアを同時に使用可能

CFA 規格に準拠した CompactFlash

8MB から 128MB までの 3.3V の SmartMedia (USD08010) \*

データ転送速度 : 500-800KB/sec

消費電力 : DC +5V、USB ポートからの電源供給 (バスパワー)

\* 64MB を超える容量は個体差等で相性問題が発生する可能性があります

---

## 対応システム環境

---

Windows 98/2000 以降

Mac OS 8.5 以降 (iMac、iMac DV、G3、G4 等の USB ポート搭載モデル)

---

---

## 製品構成

---

### 両製品共通

- ・ ドライバCD-ROM ... 1枚
- ・ マニュアル(本書) ... 1部
- ・ 製品保証書 / ユーザー登録葉書 ... 1部

### USD08010

- ・ USD08010 (USB デュアルスロット CF/SmartMedia リーダー本体) ... 1台

### USD08020

- ・ USD08020 (USB デュアルスロット CF/Memory Stick リーダー本体) ... 1台


---

## 取扱い上の注意

---

メディアを取り出す際は以下の点にご注意ください

- ・ CompactFlash : 取り出しボタンを押すと、スロットからカードが勢いよく飛び出す場合があるのでお気をつけください
- ・ Memory Stick : カードをさし込んだままだま奥に押し込みますと、手前に押し出されますので、そのまま引っ張り抜いてください
- ・ SmartMedia : 端子面を上に向け、カードの切り欠きが右上にくるようにして挿入してください。



---

# Macintosh での使用方法


---

## セットアップ


1. CD-ROM ドライブに本製品付属のドライバ CD-ROM を入れます
2. ドライバ CD-ROM の「MAC」フォルダを開いて「READER」アイコンをダブルクリックします
- 2.1 インストーラが起動します。「Continue」をクリックします



- 2.2 ポップアップメニューで「Install」を選択、「Standard Installation」にチェックを入れて「Install」をクリックします

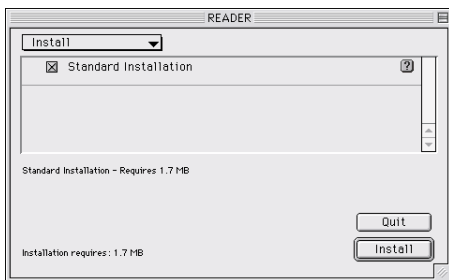

- 2.3 ドライバのインストールが完了します。「Quit」をクリックします



4. リーダーを USB ポートに接続します
5. リーダーに CompactFlash、SmartMedia または Memory Stick をさし込みます
6. リーダーはデスクトップ上で「名称未設定」ドライブとしてアイコン表示されます



---

## フォーマット

メディアはDOSフォーマットの状態でマウントされます。Mac OS ファイルシステムでフォーマットすることはできません。そのため、ディスク名を半角11文字以上の名前にすると、再フォーマットする際に不具合が生じる可能性があります。

## 取り出し

リーダーからCompactFlash、SmartMediaまたはMemory Stickを抜き取る際、またはUSBポートからリーダーを取り外す際には「名称未設定」ドライブのアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップして、アンマウントした状態で行ってください。




アンマウントしていない状態で取り外しを行うとデータの消失、破損や本製品、コンピュータ本体の故障の原因となる可能性があります

---

# Windows® 98 での使用方法

## セットアップ


1. 本製品を USB ポートに接続します
2. Windowsはプラグアンドプレイで機器を認識し、必要なドライバをインストールするための「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動します。「次へ」ボタンをクリックして続行してください

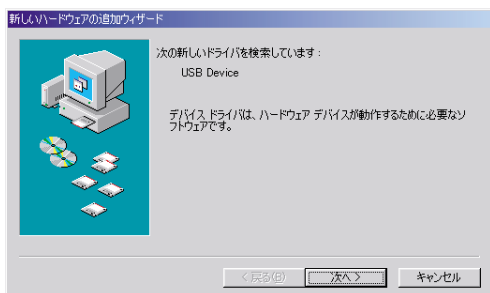

- 2.1 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択、「次へ」ボタンをクリックします



- 2.2 「検索場所の指定」を選択、「参照」ボタンをクリックしてドライバCD-ROMの「WIN98」フォルダを指定、「次へ」をクリックします

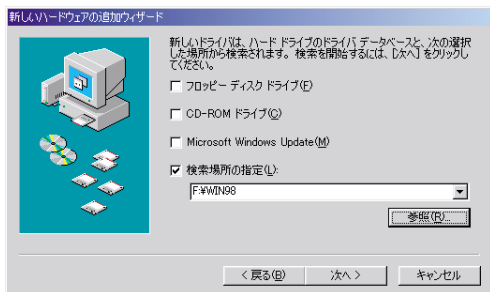

## 2.3 ドライバの検索が終了したら「次へ」ボタンをクリックします



## 2.4 ドライバのインストールが完了します。「完了」ボタンをクリックします



## 3. 続いてもう一つのドライバのインストールが始まります。「次へ」ボタンをクリックして続行します



### 3.1 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択、「次へ」ボタンをクリックします



### 3.2 「検索場所の指定」を選択、「参照」ボタンをクリックしてドライバCD-ROMの「WIN98」フォルダを指定、「次へ」をクリックします



### 3.3 ドライバの検索が終了したら「次へ」ボタンをクリックします



### 3.4 ドライバのインストールが完了します。「完了」ボタンをクリックします




### 4. リーダーは「マイ コンピュータ」で「リムーバブルディスク」ドライブとしてアイコンが表示されます




## Windows® 2000 での使用方法

### セットアップ


1. 本製品を USB ポートに接続します
2. Windowsはプラグアンドプレイで機器を認識し、必要なドライバをインストールするための「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動します。「次へ」ボタンをクリックして続行してください

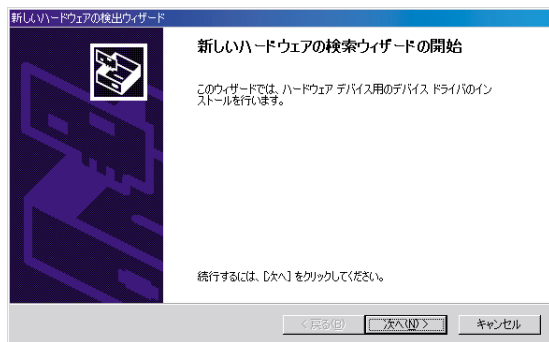


## 2.1 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択、「次へ」ボタンをクリックします

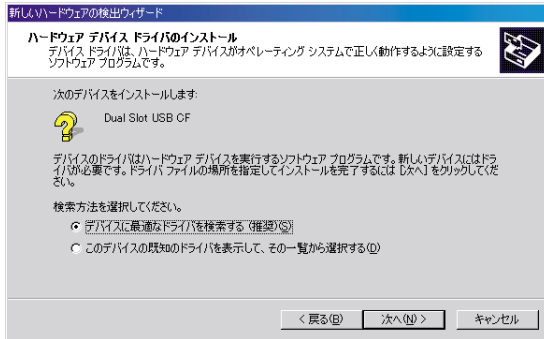


## 2.2 「場所を指定」を選択、「次へ」ボタンをクリックします

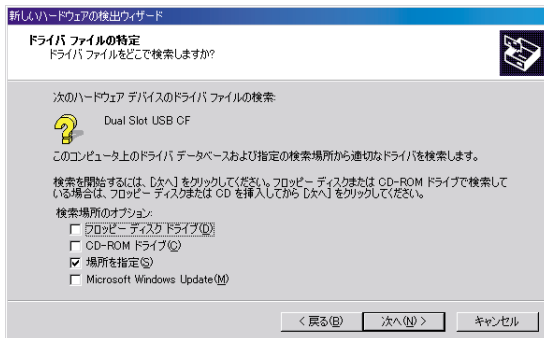


## 2.3 ドライバ CD-ROM の「WIN2000」フォルダを指定します

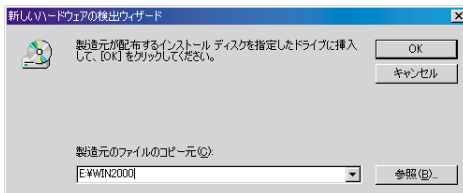

## 2.4 ドライバの検索が終了したら「次へ」ボタンをクリックします

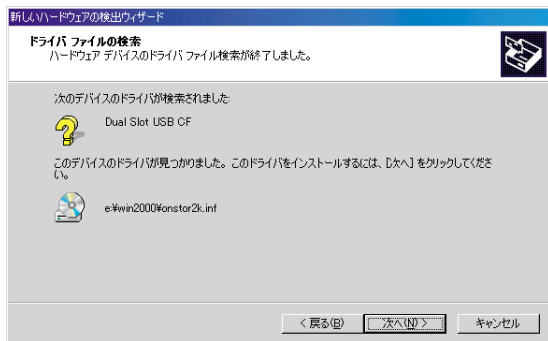

## 2.5 ドライバのインストールが完了します。「完了」ボタンをクリックします

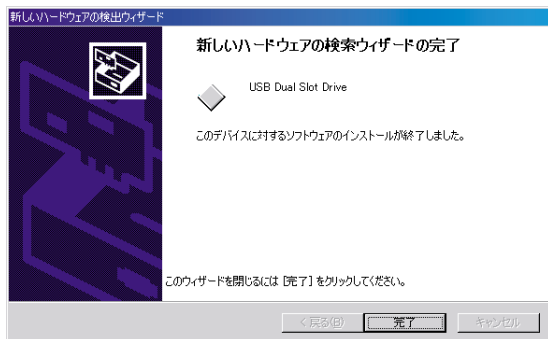

## 3. リーダーは「マイ コンピュータ」で「リムーバブルディスク」ドライブとしてアイコンが表示されます



## フォーマット

「マイ コンピュータ」で CompactFlash、SmartMedia もしくは Memory Stick をフォーマットをする際、Windows 2000 ではフォーマット形式を選択することができます。通常は「FAT」を選択してください。

「FAT32」ではフォーマットできません。

「NTFS」でフォーマットすると、リムーバブルディスクとして使用することができなくなります

---


## カードの取り出し

リーダーからCompactFlash、SmartMediaまたはMemory Stickを抜き取る際、またはUSBポートからリーダーを取り外す際には「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」操作を行う必要があります


1. 画面右下のタスクトレイの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをダブルクリックします



2. ハードウェアデバイスの一覧から USB Dual Slot Drive を選択、「停止」ボタンをクリックします

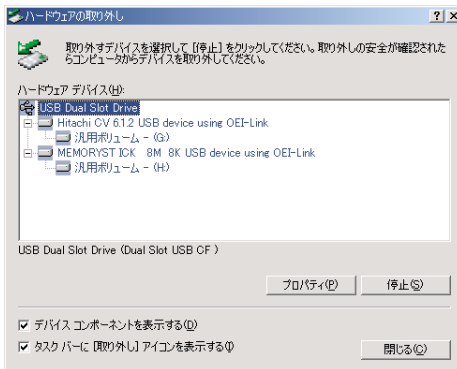

3. 停止するデバイスの確認が表示されるので「OK」をクリックします

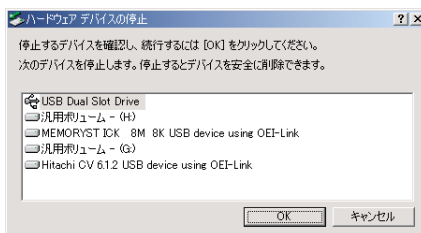

4. 「'USB Dual Slot Drive' は安全に取り外すことができます」というダイアログが表示されたら「OK」をクリックしてカードまたはリーダーを取り外してください



上記の手順に従わずに取り外しを行うとデータの消失、破損や本製品、コンピュータ本体の故障の原因となる可能性があります

---

---

# サポート

---

ラディウス製品のサポートはwebサイトでの受付となります。ラディウス社のwebサイト (<http://www.radius.co.jp>) をご覧いただき、項目「サポート」を選択すると、トラブル・技術情報の最新情報が表示されます。故障かな?と思われましたら、まずはwebサイトにてご確認下さい。お問い合わせもwebサイトから直接行うことが出来ます。

また、万が一故障が発生した際の修理受付も同様にwebサイトから申請をしていただく方式となります。詳しくはwebサイトの項目「サポート」をご覧ください。

**テクニカルサポート URL : <http://www.radius.co.jp>**

PHONE : 03-5798-3241 (受付時間 : 土日祭日を除く、平日 9:30-12:00 / 13:00-17:00)

---



webサイトからお問い合わせされるときには、下記の情報を明確にしてください。

---

- ・ トラブルの状態のわかりやすい説明
  - ・ 問題が発生したときに使用していたアプリケーション
  - ・ システムエラーが生じた場合、そのエラー番号
  - ・ 使用しているコンピュータ
  - ・ 使用している OS のバージョン
  - ・ 周辺機器を使用しているならば、その種類とメーカー
  - ・ メモリをアップグレードしているならば、その種類とメーカー
  - ・ CPUをアップグレードしているならば、その種類とメーカー
  - ・ 領収書またはレシートに記載された発行番号
-

---

# 保証概要

---

## 限定保証

ラディウス株式会社は、材質または仕上がりで欠陥のある全てのラディウス株式会社製品を、お客様ご購入日から通常1年間保証いたします。ラディウス株式会社は、テクニカルサポートによって欠陥品と判断されたいかなる製品も修理、交換をいたします。ラディウス株式会社は、いかなる場合も、改造、調節、文書において特にサポートされていない行為によつての使用、または乱用、誤用された場合における修理、交換は一切責任を負いません。

商品を返品の際、商品購入証明書を同梱してください。同梱されていない場合は、全ての返送商品は料金前払いで返却されなければなりません。運賃後払いで送られた返品は受付できません。テクニカルサポートはその製品を評価し、それが欠陥品であるかどうかを判断します。材質、仕上りの点で欠陥品と認めた場合、ラディウス株式会社は欠陥品の修理・返却、または代替品の返却を行います。

ラディウス株式会社はいかなる場合においても、その製品の使用の結果として生じるデータ、それに伴うソフトウェア、または文書の喪失を含む直接的、間接的、特別、偶発的または必然的な損傷の責任がその製品に支払われた金額を超えることはありません。ラディウス株式会社は、明示的にも黙示的にも、その製品や付属品およびこの文書の使用に関しての法令、そしてそれに伴うソフトウェアは保証も明言もしません。そして、その品質と性能、商品性および特別な目的への整合性を放棄いたします。ラディウス株式会社は、個人や実在するものへ通知の義務なしに、商品、ソフトウェアまたは文書の改訂、更新する権利を保有しています。

ラディウス株式会社の販売元、販売店またはこれらの社員は、この責任に関し、いかなる修正、拡大または追加をすることを授權されていません。この保証に関する全てのお問い合わせはラディウス株式会社までご連絡ください。

保証確認のため、商品の購入店、購入日を確認できる領収書もしくはレシートを必ず保管しておいてください。

使用許諾契約書および著作権中で記述されたこのドキュメントとソフトウェアは、著作権によって保護されています。全ての権利は保有されています。複写、再販このマニュアルやソフトウェアを電子データ検索システム、コンピュータの一部または全体で調べることは禁じられています。保存用、バックアップの目的でコピーを一部作成することのみ、唯一の例外です。本書で記述されたソフトウェアとハードウェアに関するラディウス株式会社に対するクレームは、保証の条件に従ってください。その他のいかなるクレームも考慮されません。ラディウス株式会社は本書の内容の確実性を保証いたしません。

radius、および radius ロゴ、fire drive、および fire drive ロゴはラディウス株式会社の登録商標もしくは商標です。

Apple、Mac、Macintosh、Power Macintosh、Power Mac、iMac、PowerBook、FireWire および各ロゴは米国およびその他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標もしくは商標です。

Microsoft、Windows、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows 2000 および各ロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標もしくは商標です。

その他の商品名、会社名も各社の登録商標もしくは商標です。

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

---

ラディウス株式会社

〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-48-11 ロジエビル No.3 6F

[info@radius.co.jp](mailto:info@radius.co.jp)

<http://www.radius.co.jp/>