


機器への初期登録は以下の手順でおこなってください。

①イヤホンの電源をONにし、ペアリングモードにする。


イヤホンが充電ケースに収納されている状態から、両側のイヤホンを取り出すと、自動で電源がONになりイヤホン同士のペアリングが完了します。

※イヤホンが充電ケースに収納されておらず電源がOFFの場合、イヤホンの操作タッチセンサーをタップすると電源がONになります。

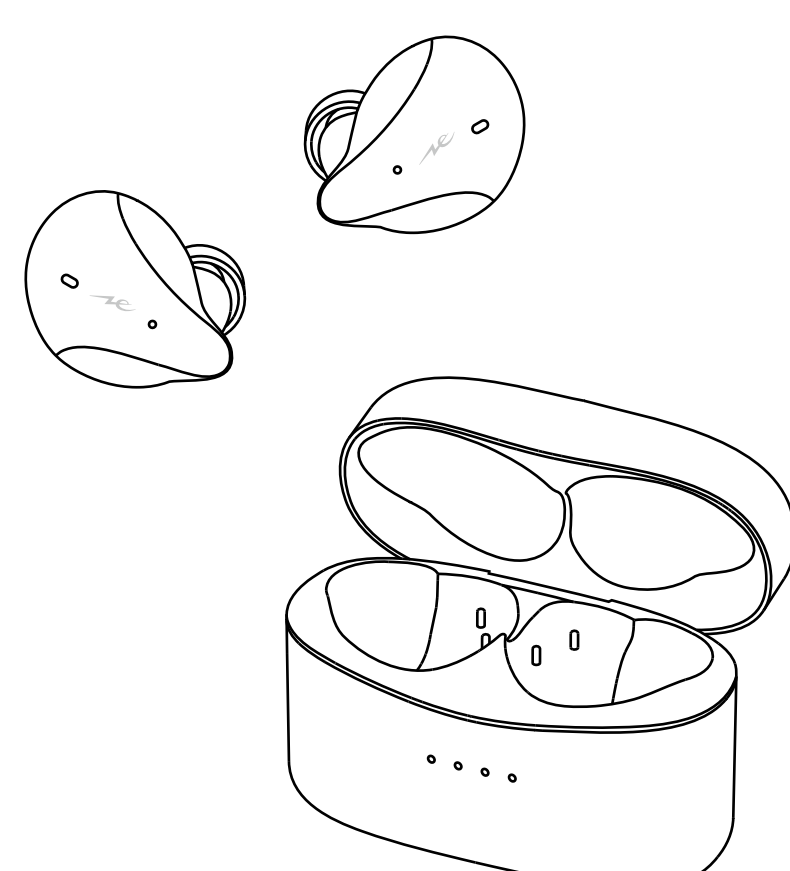

その後、親機側イヤホンのLEDが赤、白に点滅し、ペアリングモードになります。

※親機はバッテリー状況により左右で入れ替わります。

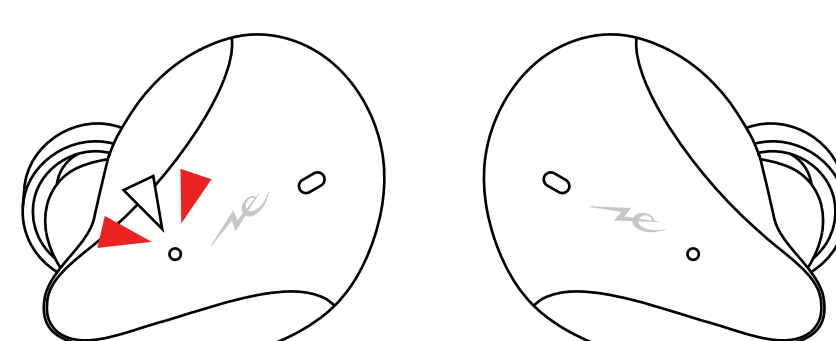

②接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-P100BT」を登録。

接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-P100BT」を検索、登録します。検索方法はご使用の機器によって異なりますので、同機器の取扱説明書をお読みください。



③一度ペアリング設定をすると、次回以降は自動でペアリング。

一度ペアリング設定をおこなうと、次回以降は充電ケースからイヤホンを取り出すだけで自動でペアリングをおこないます。

別機器とペアリングしたい場合は、接続中の機器とのBluetooth接続を切り、上記①～②の手順でペアリングしてください。


どの機器と接続してしまったかわからない場合には、どちらかのイヤホンを5回連続タップすることで強制的にペアリングモードにすることができます。

HP-P100BT リセット方法

登録されたペアリング情報を削除したいときや、ペアリングがうまくいかないときはイヤホンのリセットをしてください。

①両側のイヤホンを約10秒間タップホールドし電源をOFFにする。


充電ケースからイヤホンを取り出し、両側のイヤホンの操作タッチセンサーを約10秒間タップホールドします。LEDが赤に点灯し電源がOFFになります。

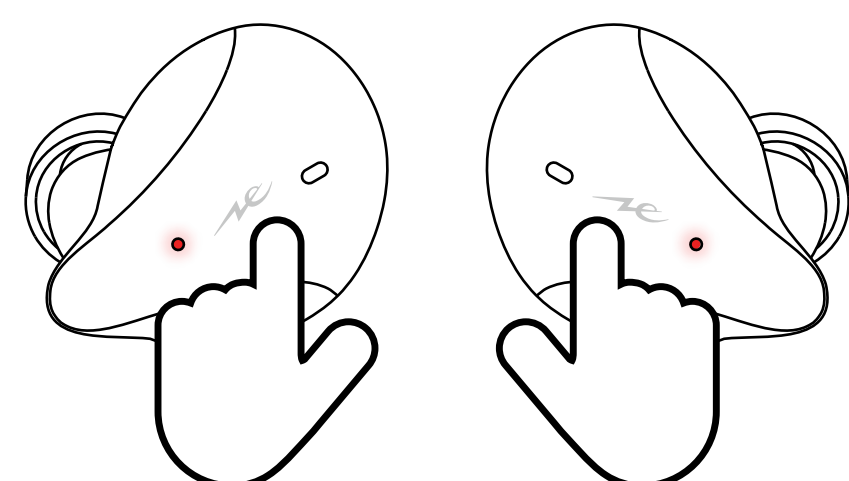

②両側のイヤホンを約7秒間タップホールド。


両側のイヤホンの操作タッチセンサーを約7秒間タップホールド(長押し)してください。LEDが赤に点滅するとイヤホンのリセットが完了します。

約7秒
タップホールド

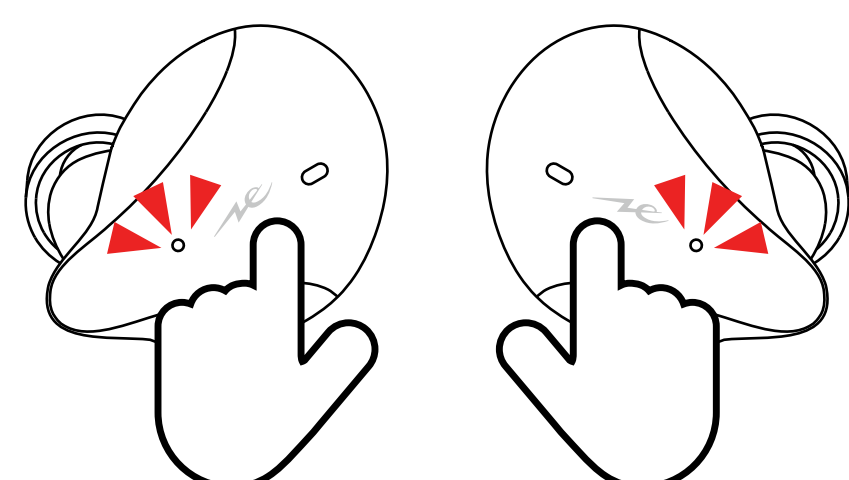

③接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-P100BT」を削除。

一度ペアリングしたことのある接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-P100BT」を削除してください。

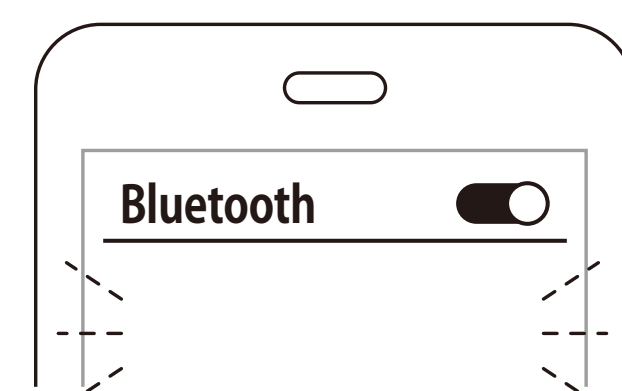

④イヤホンの電源をONにする。

一度イヤホンを充電ケースに収納します。充電ケースからイヤホンを取り出すと電源が自動でONになります。その後、ペアリング方法手順に沿って再度接続機器とペアリングをしてください。

別の機器と接続された場合は、その機器のBluetooth接続を切ってもう一度やり直してください。接続先機器によっては、機器側で「radius HP-P100BT」からの通信を許可する動作が必要です。パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は「0000」と入力してください。

