



機器への初期登録は以下の手順でおこなってください。

①充電ケースからイヤホンを取り出す。

イヤホンが充電ケースに収納されている状態から、両側のイヤホンを取り出します。
両側のイヤホンを取り出すと、自動で電源がONになりイヤホン同士のペアリングが完了します。

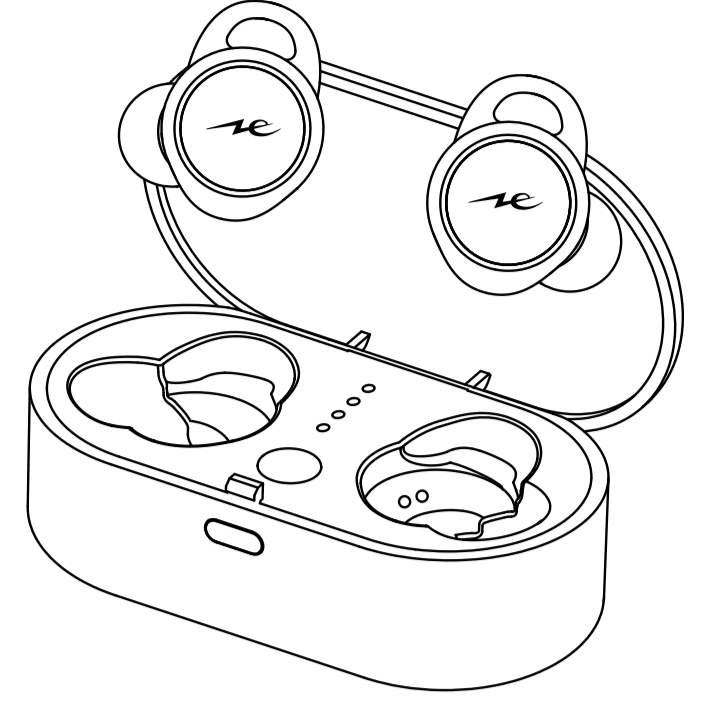

その後、L側イヤホンのLEDが赤、青に点滅し、ペアリングモードになります。

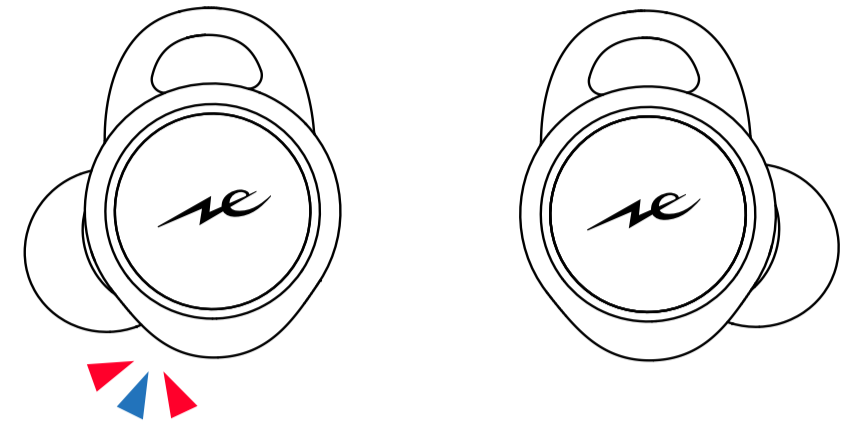

②接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-T100BT」を登録。

接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-T100BT」を検索、登録します。
検索方法はご使用の機器によって異なりますので、同機器の取扱説明書をお読みください。



③一度ペアリング設定をすると、次回以降は自動でペアリング。

一度ペアリング設定をおこなうと、次回以降は充電ケースからイヤホンを取り出すだけで自動でペアリングをおこないます。
別機器とペアリングしたい場合は、接続中の機器とのBluetooth接続を切り、上記①～②の手順でペアリングしてください。

HP-T100BT リセット方法

登録されたペアリング情報を削除したいときや、ペアリングがうまくいかないときはイヤホンのリセットをしてください。

①両側のイヤホンの電源をOFFにする。


イヤホンを充電ケースから取り出します。
L側イヤホンのボタンを5秒以上長押しすると、LEDが赤く点灯して電源がOFFになります。
L側イヤホンの電源がOFFになると、自動でR側イヤホンも電源がOFFになります。



②両側のイヤホンを20秒以上長押し。

両側のイヤホンの電源がOFFになったことを確認し、両側のイヤホンのボタンを20秒以上長押ししてください。
LEDが点滅しますが、リセット中の動作ですので、ボタンは押し続けたままお待ちください。


20秒以上
長押し

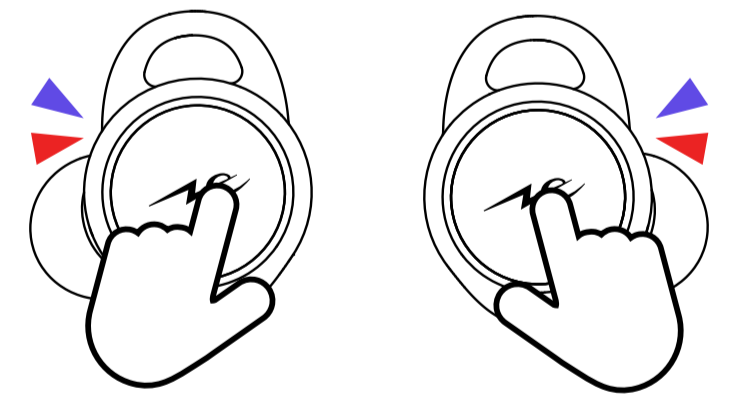

その後、LEDが赤、青に同時に点灯し、電源がOFFになるとイヤホンのリセットが完了します。

③接続機器のBluetooth設定から「radius HP-T100BT」を削除。


一度ペアリングしたことのある接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-T100BT」を削除してください。

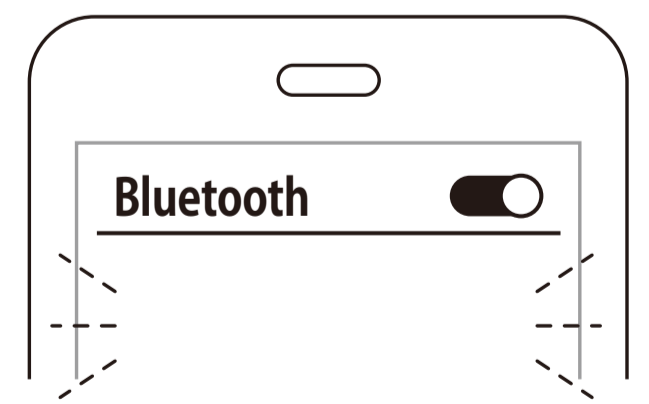

④イヤホンを充電ケースに収納後、再度ペアリング。

充電ケースにイヤホンを収納してください。
その後、ペアリング方法手順に沿って再度接続機器とペアリングをしてください。

別の機器と接続された場合は、その機器のBluetooth接続を切ってもう一度やり直してください。
接続先機器によっては、機器側で「radius HP-T100BT」からの通信を許可する動作が必要です。
パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は「0000」と入力してください。

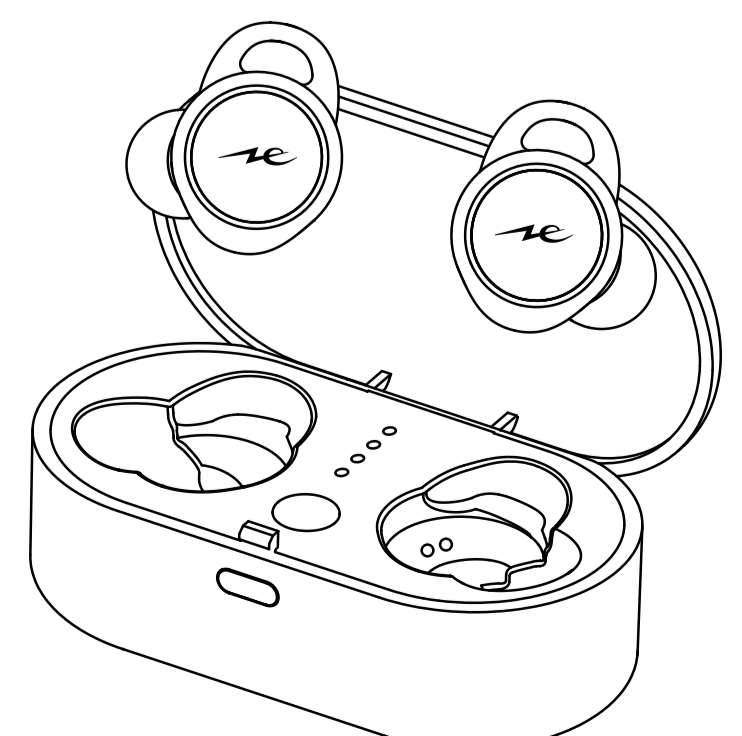

L側のLEDが赤、青と交互に点滅を繰り返している場合は、接続ができていません。再度ペアリングを試みてください。